



BLEU
CELESTE

RACING
BERRY

MOTEUR CENTRAL YAMAHA
C2 55 NM

630 WH
Autonomie max.
150 KM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur
YAMAHA C2 - 55 NM

Batterie
TRENDPOWER 630 WH

Temps de charge / Autonomie*
100 % : 5H30 / 50>150 KM

Display
YAMAHA COMMANDE LCD À GAUCHE

Assistance
4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE,
ET UN MODE PIÉTON

Cadre
ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE

Fourche
SUSPENDUE 60 MM, HYDRAULIQUE, LOCKOUT

Transmission / vitesses
SHIMANO NEXUS 5

Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT201 160 / 160 MM

Potence
ALUMINIUM RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM COMPATIBLE SP CONNECT

Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 640X31, 8X25

Jantes
MACH 1, DOUBLE PAROI S : 24" 507 X 19C / M, L : 26" 559 X 19C

Pneus
CST, S : 24 X 2.1 / M, L : 26 X 1.85

Selle
SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED PLUS

Tige de selle
SUSPENDUE 30,9 X 300 (36) - 350 (44-48)


Éclairage
AV. AXA NXT 60 LUX / AR. SPANNINGA GLOW

Accessoires
BÉQUILLE AJUSTABLE FIXATION ARRIÈRE /
PORTE-BAGAGE ATRAN COMMUTER 27 KG AVS+ /
GARDE-BOUE BUECHEL ACIER

Tailles
S : 36 CM - 24" / M : 44 CM - 26" / L : 48 CM - 26"

Garantie
CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

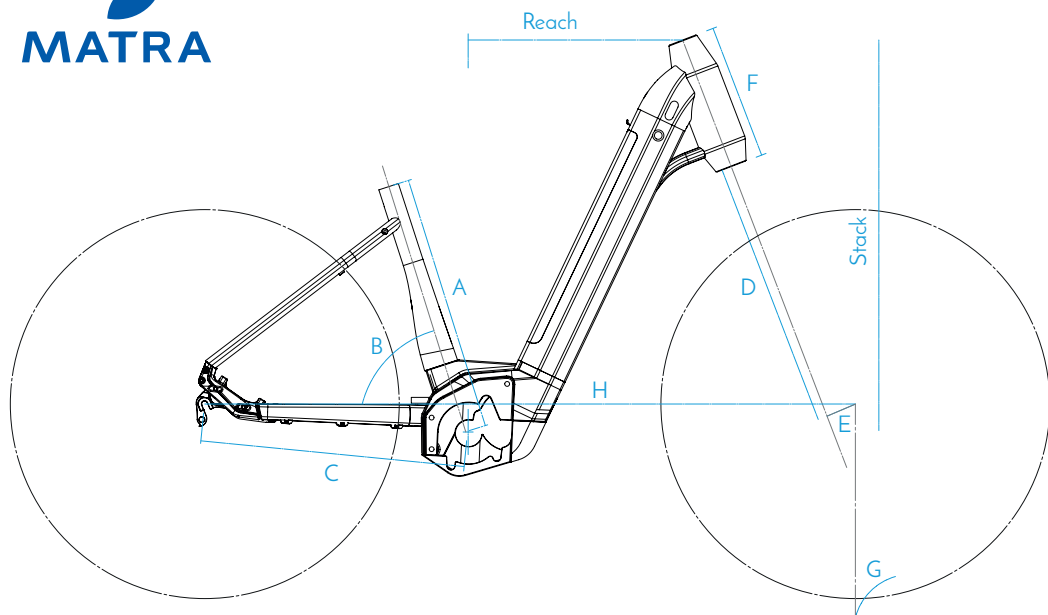

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	350mm	363mm	400mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	635mm	667mm	670mm
Diamètre de roue	24"	26"	26"
Suspension avant	48mm		
A - Longueur du tube de selle	533mm	580mm	606mm
B - Angle du tube de selle	69°		
C - Longueur des bases	420mm	450mm	
D - Longueur de fourche	411mm	443mm	
E - Déport de la fourche	41mm	43,5mm	
F - Longueur douille de direction	125mm	135mm	145mm
G - Angle de chasse	72°		
H - Empattement	1045mm	1095mm	1130mm