























- BLEU CELESTE
- RACING BERRY
- MOTEUR CENTRAL YAMAHA C2 55 NM
- 500 WH Autonomie max. 110 KM
- YAMAHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  Moteur YAMAHA C2 - 55 NM
-  Batterie TRENDPOWER 500 WH
-  Temps de charge / Autonomie* 100 % : 5H30 / 50>110 KM
-  Display YAMAHA DISPLAY À COMMANDE À GAUCHE
-  Assistance 4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE, ET UN MODE PIÉTON
-  Cadre ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE
-  Fourche SUSPENDUE ZOOM 60 MM, HYDRAULIQUE, LOCKOUT
-  Transmission / vitesses SHIMANO NEXUS 5
-  Freins À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT201 160 / 160 MM
-  Potence ALUMINIUM RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM COMPATIBLE SP CONNECT
-  Guidon CINTRE : ALUMINIUM 640X31, 8X25
-  Jantes MACH 1, DOUBLE PAROI S : 24" 507 X 19C / M, L : 26" 559 X 19C
-  Pneus CST, S : 24 X 2.10 / M, L : 26 X 2.10
-  Selle SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED PLUS
-  Tige de selle SUSPENDUE 30,9 X 300 MM
-  Éclairage AV. AXA NXT 60 LUX / AR. SPANNINGA GLOW
-  Accessoires BEQUILLE AJUSTABLE FIXATION ARRIÈRE / PORTE-BAGAGE ATRAN COMMUTER 27 KG AVS+ / GARDE-BOUE BUECHEL ACIER / PORTE BAGAGE AVANT
-  Tailles S : 36 CM - 24" / M : 44 CM - 26" / L : 48 CM - 26"
-  Garantie CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

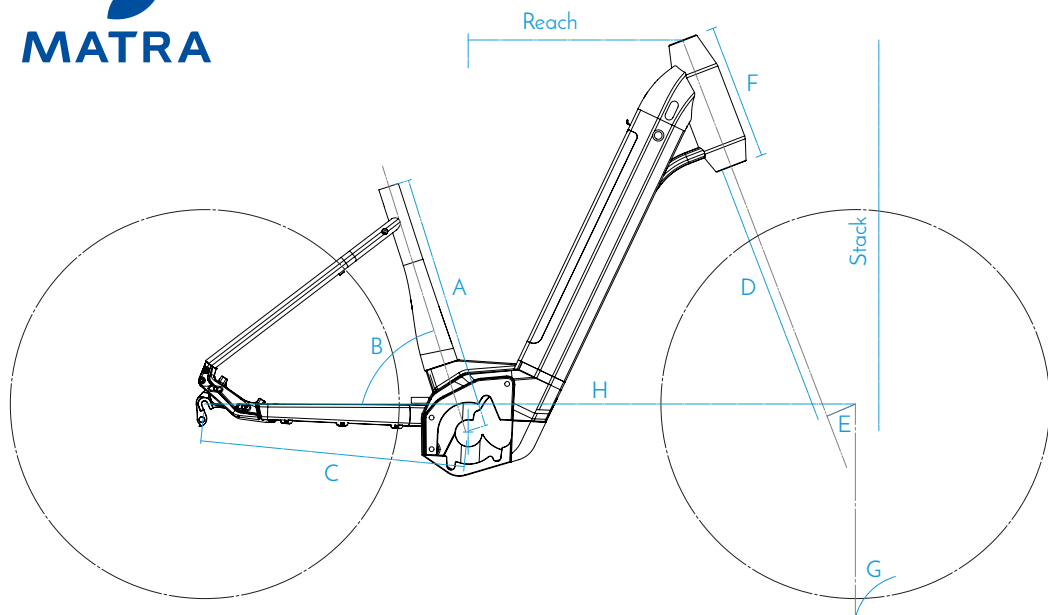

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	365mm	365mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	612mm	687mm	687mm
Diamètre de roue	24"	26"	26"
Suspension avant	60mm		
A - Longueur du tube de selle	360mm	440mm	480mm
B - Angle du tube de selle	73°	72°	73°
C - Longueur des bases	420mm	451mm	
D - Longueur de fourche	420mm	440mm	
E - Déport de la fourche	38mm	42mm	
F - Longueur douille de direction	230mm		
G - Angle de chasse	68°	69°	
H - Empattement	1065mm	1095mm	1132mm