




- BLEU CELESTE
- RACING BERRY
-  MOTEUR CENTRAL YAMAHA C2 55 NM
-  500 WH Autonomie max. 110 KM
-  YAMAHA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  Moteur YAMAHA C2 - 55 NM
-  Batterie TRENDPOWER 500 WH
-  Temps de charge / Autonomie\* 100 % : 5H30 / 50>110 KM
-  Display YAMAHA DISPLAY À COMMANDE À GAUCHE
-  Assistance 4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE, ET UN MODE PIÉTON
-  Cadre ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE
-  Fourche SUSPENDUE ZOOM 60 MM, HYDRAULIQUE, LOCKOUT
-  Transmission / vitesses SHIMANO CUES / 9 VITESSES
-  Freins À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT201 160 / 160 MM
-  Potence ALUMINIUM RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM COMPATIBLE SP CONNECT
-  Guidon CINTRE : ALUMINIUM 640X31, 8X25
-  Jantes MACH 1, DOUBLE PAROI S : 24" 507 X 19C / M, L : 26" 559 X 19C
-  Pneus CST, S : 24 X 2.1 / M, L : 26 X 1.85
-  Selle SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED PLUS
-  Tige de selle SUSPENDUE 30,9 X 300 (36) - 350 (44-48)
-  Éclairage AV. AXA NXT 60 LUX / AR. SPANNINGA GLOW
-  Accessoires BÉQUILLE AJUSTABLE FIXATION ARRIÈRE / PORTE-BAGAGE ATRAN COMMUTER 27 KG AVS+ / GARDE-BOUE BUEHEL ACIER / PORTE BAGAGE AVANT EN OPTION
-  Tailles S : 36 CM - 24" / M : 44 CM - 26" / L : 48 CM - 26"
-  Garantie CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

\* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

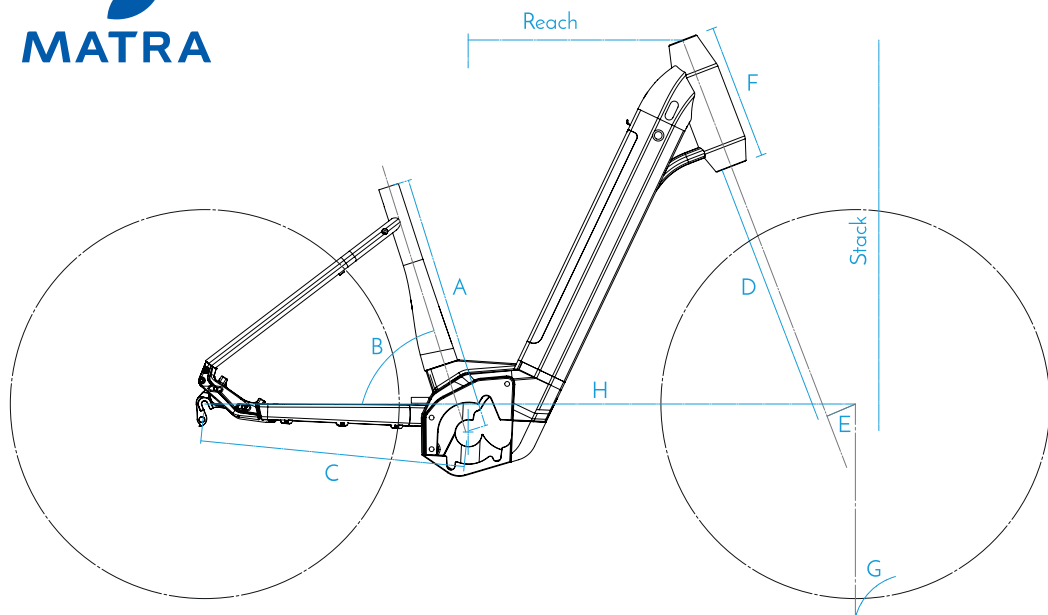

| Taille                                         | S           | M           | L           |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille cycliste                                | 1m60 - 1m73 | 1m72 - 1m85 | 1m84 - 1m95 |
| Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 365mm       | 365mm       | 402mm       |
| Stack : Élévation pédalier > guidon            | 612mm       | 687mm       | 687mm       |
| Diamètre de roue                               | 24"         | 26"         | 26"         |
| Suspension avant                               | 60mm        |             |             |
| A - Longueur du tube de selle                  | 360mm       | 440mm       | 480mm       |
| B - Angle du tube de selle                     | 73°         | 72°         | 73°         |
| C - Longueur des bases                         | 420mm       | 451mm       |             |
| D - Longueur de fourche                        | 420mm       | 440mm       |             |
| E - Déport de la fourche                       | 38mm        | 42mm        |             |
| F - Longueur douille de direction              | 230mm       |             |             |
| G - Angle de chasse                            | 68°         | 69°         |             |
| H - Empattement                                | 1065mm      | 1095mm      | 1132mm      |