




VERT
MS



NOIR
CARBONE



MOTEUR CENTRAL YAMAHA
S2 75 NM



500 WH
Autonomie max.
110 KM



YAMAHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Moteur
YAMAHA S2 - 75 NM



Batterie
TRENDPOWER 500 WH



Temps de charge / Autonomie*
100 % : 5H30 / 50>110 KM



Display
YAMAHA COMMANDE LCD À GAUCHE



Assistance
4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE,
ET UN MODE PIÉTON



Cadre
ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE



Fourche
FOURCHE RIGIDE, DISQUE



Transmission / vitesses
SHIMANO GRX12 / 12 VITESSES



Freins
SHIMANO GRX,RX610,BR-RX410, RT66 160/160 MM



Potence
ALUMINIUM 31,8 - 7" 80 (46) 90 (52) 100 (58)



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 31,8 DROP 105 -
LARGEUR 400 (46) - 420 (52) - 440 (58)



Jantes
MACH 1 PULSE, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM 622 X 19C



Pneus
HUTCHINSON TOUAREG TUBELESS READY 700 X 40C



Selle
SELLE ROYAL VIVO ERGO MODERATE



Tige de selle
ALUMINIUM 30,9 X 300 (46) - 350 (52-58)



Éclairage
AMOVIBLE AVANT ET ARRIÈRE À PILES




Tailles
S : 46 CM - 700C / M : 52 CM - 700C / L : 58 CM - 700C



Poids
25,3 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

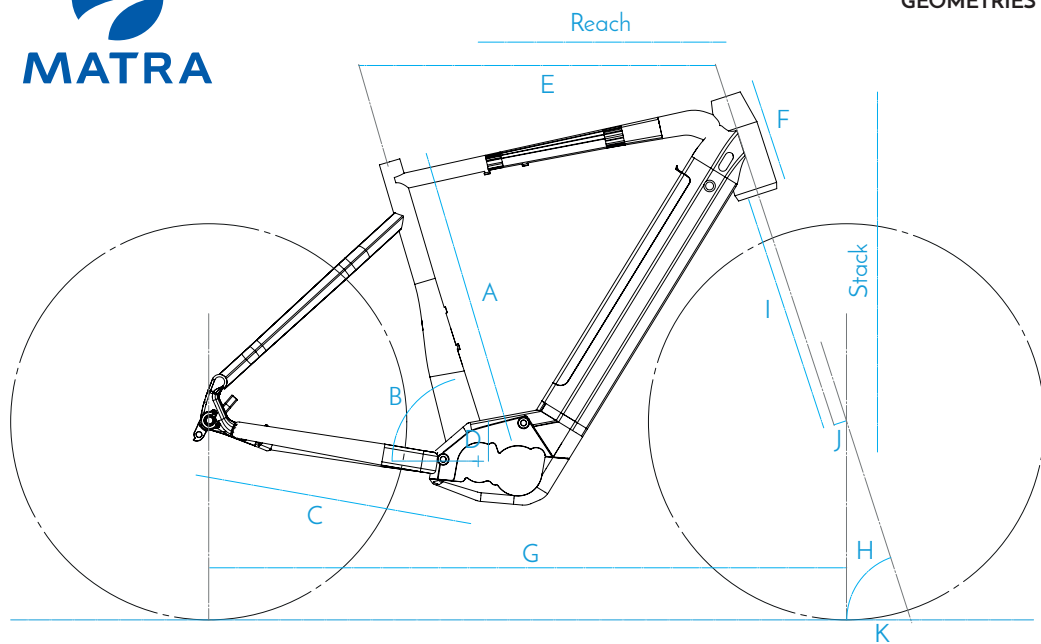

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	400mm	407mm	417mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	592mm	600mm	620mm
A - Longueur du tube de selle	425mm	450mm	460mm
B - Angle du tube de selle	73.5°		
C - Longueur des bases	440mm		
D - Distance pédalier > axes des roues	73mm		
E - Longueur tube supérieur	575mm	585mm	600mm
F - Longueur douille de direction	140mm	170mm	180mm
G - Empattement	1050mm	1052mm	1070mm
H - Angle de chasse	72°		
I - Longueur de fourche	400mm		
J - Déport de la fourche	45mm		
K - Chasse	66.7mm	66.7mm	63.5mm