

PW-S₂ 75 NM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANTHRACITE



Moteur

BLEU

YAMAHA PW-S2 - 250 W - 75 NM



MATRA - 630 WH



Temps de charge / Autonomie* 100 %: 7H00 / 70>150 KM



Display

YAMAHA DÉPORTÉ TYPE A, LED



4 MODES D'ASSISTANCE + MODE AUTOMATIQUE + MODE PIÉTON



Cadre

ALUMINIUM



Fourche

SUNTOUR SUSPENDUE 55 MM



Transmission / vitesses

SHIMANO DEORE / 10 VITESSES



À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO



Potence

ALUMINIUM AIUSTABLE



Guidon

CINTRE: ERGONOMIQUE POIGNÉES: ERGONOMIQUES BI-MATIÈRE

150 KM

YAMAHA



lantes

28" - MACH 1 - 32 RAYONS



Pneus

CST 700X42C



Selle

SELLE ROYAL ESSENZA



Tige de selle



SUSPENDUE



Éclairage

TRELOCK LED AVANT ET ARRIÈRE



BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE / GARDE-BOUE ALUMINIUM / ANTIVOL DE CADRE



S:36 CM - 28" / M:44 CM - 28" / L:48 CM - 28"






CADRE 5 ANS. MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

^{*}Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

I-STEP MIXTE D10 GÉOMÉTRIES

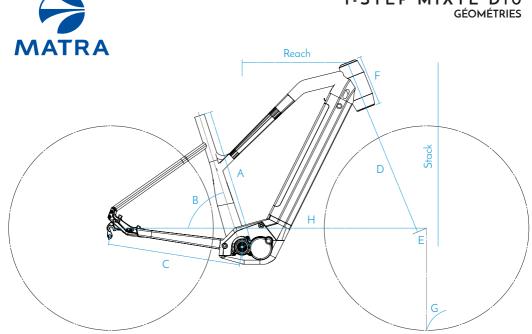

Taille	S	М	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	350mm	370mm	390mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	635mm	637mm	642mm
Diamètre de roue	28"	28''	28"
Suspension avant	63mm		
A - Longueur du tube de selle	430mm	480mm	530mm
B - Angle du tube de selle	64,5°		
C - Longueur des bases	460mm		
D - Longueur de fourche	459mm		
E - Déport de la fourche	43,5mm		
F - Longueur douille de direction	125mm	135mm	145mm
G - Angle de chasse	68°		
H - Empattement	1090mm	1100mm	1120mm