



● BRONZE IRISÉ ● BRUN CÉRAMIQUE

🔑 MOTEUR CENTRAL YAMAHA S2 75 NM

🔋 500 WH
Autonomie max.
110 KM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

🔑 Moteur
YAMAHA S2 - 75 NM

⚡ Batterie
TRENDPOWER 500 WH

🔋 Temps de charge / Autonomie*
100 % : 5H30 / 50>110 KM

📺 Display
YAMAHA YAMAHA DISPLAY COMMANDE À GAUCHE

📊 Assistance
4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE,
ET UN MODE PIÉTON

🚲 Cadre
ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE

🔧 Fourche
SUSPENDUE SR SUNTOUR XCR32 80 MM, HYDRAULIQUE, LOCKOUT

🔗 Transmission / vitesses
SHIMANO CUES / 9 VITESSES / 11-36T

🚲 Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT201 160 / 160 MM

🔑 Potence
ALUMINIUM, 45 X 31,8 MM

🚲 Guidon
CINTRE : ALUMINIUM, 680 X 31,8 X 25 X 15"

🔗 Jantes
MACH 1, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM
559 X 19C (43-48) / 584 X 19C (53)

🔗 Pneus
SCHWALBE ADVANCER HYBRID 27,5 X 2,25

🚲 Selle
SELLE ROYAL ESSENZA MODERATED PLUS

🚲 Tige de selle
SUSPENDUE 30,9 X 300 (43) - 350 (48-53)


🔗 Éclairage
AV. AXA NXT 30 LUX / AR. SPANNINGA GLOW

🔗 Accessoires
BÉQUILLE AJUSTABLE FIXATION ARRIÈRE /
PORTE-BAGAGE ATRAN COMMUTER 27 KG AVS+ /
GARDE-BOUE BUECHEL ACIER /
PORTE BAGAGE AVANT EN OPTION

🚲 Tailles
S : 43 CM - 27,5" / M : 48 CM - 27,5" / L : 53 CM - 27,5"

🛡️ Garantie
CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

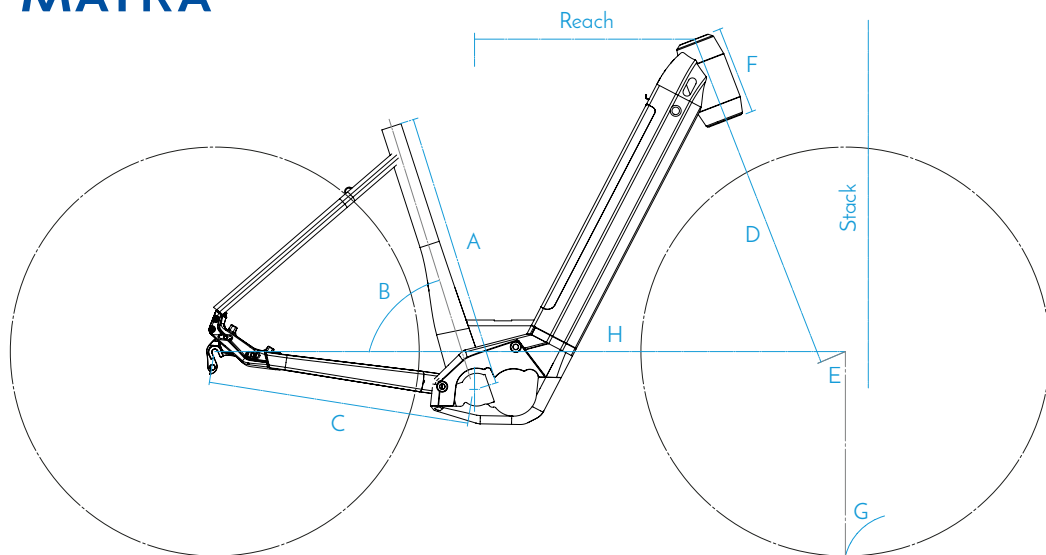

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	355mm	371mm	387mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	680mm		
Diamètre de roue	27,5"		
Suspension avant	100mm		
A - Longueur du tube de selle	430mm	480mm	530mm
B - Angle du tube de selle	72°		
C - Longueur des bases	460mm		
D - Longueur de fourche	465mm		485mm
E - Déport de la fourche	43,5mm		
F - Longueur douille de direction	171,5mm		
G - Angle de chasse	69°		
H - Empattement	1080mm	1090mm	1120mm