



● BLEU
CELESTE


● BLEU
ÉMERAUDE

 MOTEUR CENTRAL YAMAHA
X3 85 NM


 630 WH
Autonomie max.
150 KM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Moteur
YAMAHA X3 - 85 NM


 Batterie
TRENDPOWER 630 WH


 Temps de charge / Autonomie*
100 % : 5H30 / 50>150 KM


 Display
YAMAHA LCD TYPE X AVEC COMMANDE DÉPORTÉE

 Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE EXPW, AUTO, ET PIÉTON

 Cadre
ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE


 Fourche
SUSPENDUE ROCKSHOX REBA RL 27,5" BOOST 120 MM

 Transmission / vitesses
SHIMANO CUES / 11 VITESSES (11T-50T)


 Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT201 203 / 180 MM

 Potence
ALUMINIUM, 45 X 31,8 MM

 Guidon
CINTRE : ALUMINIUM, 740 X 31,8 X 18 X 8"


 Jantes
MACH 1 CROSS-R 27, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM 584 X 27C


 Pneus
MAXXIS REKON 27,5 X 2,6 BLACK

 Selle
SELLE ITALIA X3 BOOST W 148 MM X L 253 MM


 Tige de selle
ALUMINIUM 30,9 X 400

 Éclairage
AMOVIBLE AVANT ET ARRIÈRE À PILES

 Tailles
S : 43 CM - 27,5" / M : 45 CM - 27,5" / L : 47 CM - 27,5"

 Garantie
CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

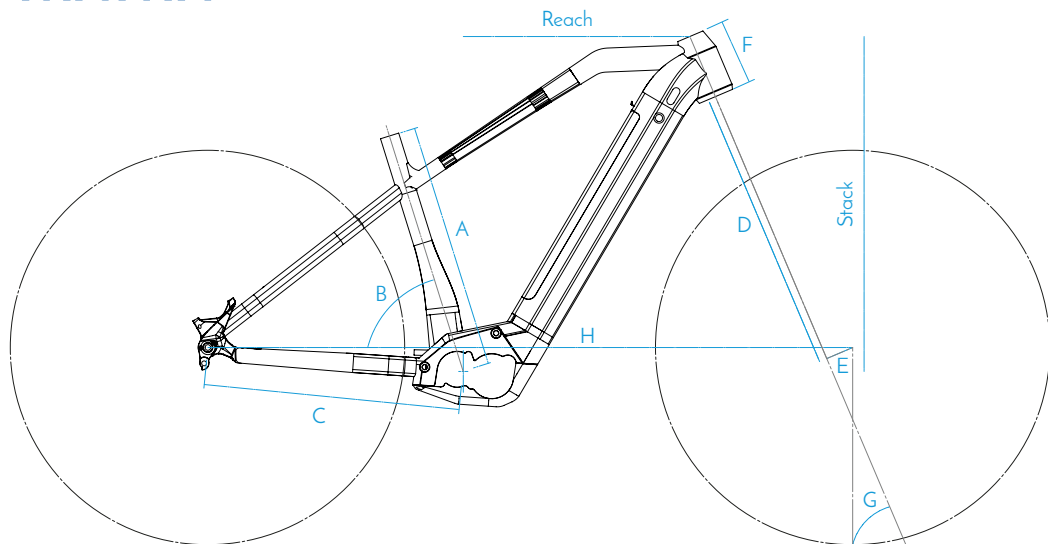

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	410mm	430mm	450mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	610mm	616mm	620mm
Diamètre de roue	27.5"	27.5"	27.5"
Suspension avant	120mm		
A - Longueur du tube de selle	430mm	450mm	470mm
B - Angle du tube de selle	72,5°		
C - Longueur des bases	460mm		
D - Longueur de fourche	516.5mm		
E - Déport de la fourche	46mm		
F - Longueur douille de direction	115mm	120mm	125mm
G - Angle de chasse	67°		
H - Empattement	1160mm	1180mm	1200mm