



● BLANC ● ROUGE ● NOIR

 MOTEUR CENTRAL YAMAHA
PW-X3 85 NM

 630 WH
Autonomie max.
150 KM

 YAMAHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Moteur
YAMAHA PW-X3 - 250 W - 85 NM



Batterie
MATRA - 630 WH



Temps de charge / Autonomie*
100 % : 7H00 / 70>150 KM



Display
YAMAHA DÉPORTÉ TYPE X, LED



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE EXPW
+ MODE AUTOMATIQUE + MODE PIÉTON



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ROCKSHOX PSYLO SILVER RL BOOST 150 MM



Amortisseur
ROCKSHOX DELUXE SELECT



Transmission / vitesses
SHIMANO DEORE / 11 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO 2 DOIGTS 4 PISTONS



Potence
FIXE ALUMINIUM 50 MM



Guidon
CINTRE : DROIT 740 MM
POIGNÉES : LOCK ON



Jantes
29" - MACH 1 ALUMINIUM - 32 RAYONS



Pneus
MAXXIS REKON 29 X 2.6



Selle
SELLE ROYAL VIVO



Tige de selle
TÉLESCOPIQUE 150 MM




Éclairage
A PILE AVANT ET ARRIÈRE



Tailles
S : 40,5 CM - 29" / M : 42 CM - 29" / L : 46 CM - 29"



Garantie
CADRE, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

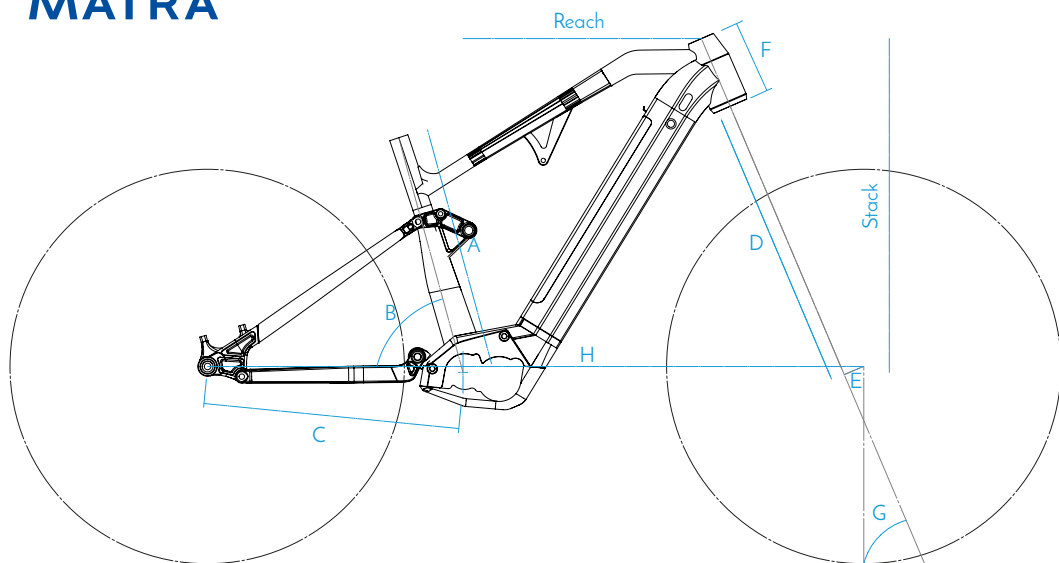

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	425mm	436mm	453mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	615mm	624mm
Diamètre de roue	29"		
Débattement avant	150mm		
Débattement arrière	145mm		
A - Longueur du tube de selle	405mm	420mm	460mm
B - Angle du tube de selle	74.7°	74.5°	74.4°
C - Longueur des bases	452mm		
D - Longueur de fourche	536mm		
E - Déport de la fourche	46mm		
F - Longueur douille de direction	125mm	135mm	145mm
G - Angle de chasse	66.5°		
H - Empattement	1182mm	1197mm	1218mm